

omni

蓝牙全向麦克风

模块化麦克风 | 与全景360°4K AI会议视频仪联动 | 赋能全新智慧会议解决方案



环形4麦列阵 360°高清拾音

内置4组独立定制拾音单元，支持360°全向拾音，清晰捕捉每段发言，让多人会议更高效。



全双工模式传输

麦克风同时接收和发送声音，使与会者在同一时间可以实现无缝交流。

智能动态降噪 自动增益



内置智能算法和技术,能够实时分析环境噪音,并自动过滤噪音,它通过分析声音强度的变化,自动调整麦克风的音量以确保录音或通话中的声音始终保持在适宜的范围内。



有线无线双连接

麦克风设备配备了内置电池,并支持USB和蓝牙无线连接,可以在连接范围内自由放置。

使用说明

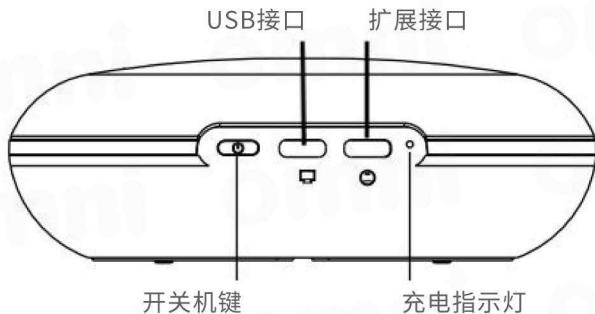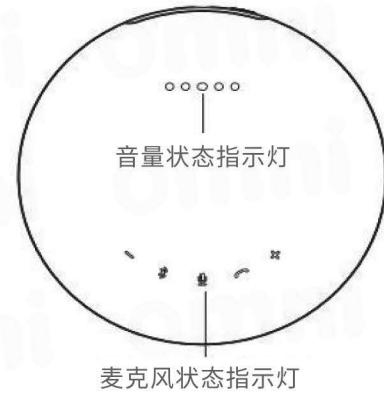

· 麦克风状态指示灯

正常工作时,绿灯长亮;麦克风静音时,红灯长亮。

· 音量状态指示灯

当音量增大时,指示灯绿灯级数增加;音量减小时,指示灯绿灯级数减少。

· 充电/电池状态指示灯

电池正在充电时,指示灯绿灯亮;电池电量充满时,指示灯灭;电池低电量时,状态指示灯红灯亮。

· 蓝牙状态指示灯

蓝牙正在配对时,指示灯蓝灯闪烁;配对成功时指示灯蓝灯长亮。

	音量调节键	提高/降低音量
	摘挂机键	摘/挂机
	蓝牙键	打开/关闭、配对蓝牙
	麦克风静音键	麦克风静音打开/关闭
	开关机键	长按3秒打开/关闭


关机说明:

长按“”键3秒,即可打开主机,再次长按“”键3秒,即可关闭主机;当USB连接到电脑设备时,主机将自动开机。当主机不连接任何设备时,主机将3分钟后关机。


01 有线连接



02 有线级联连接

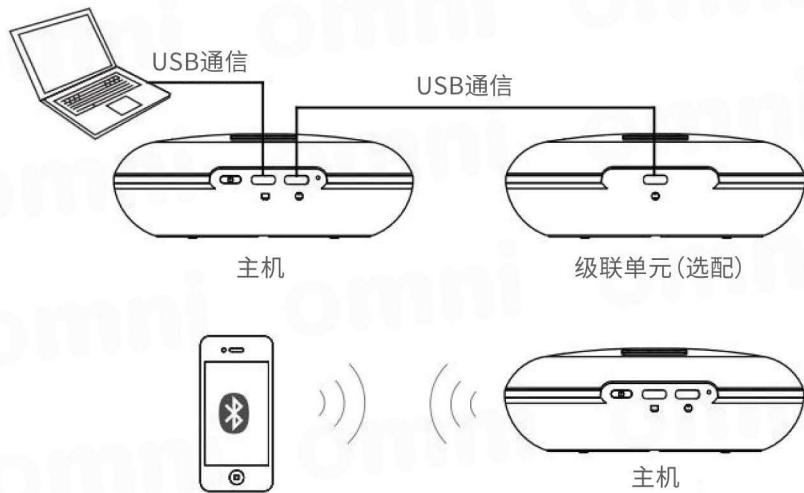

03 无线蓝牙连接

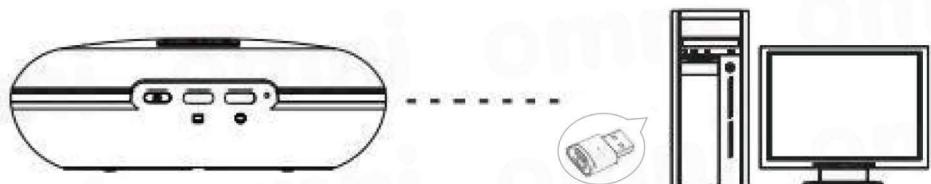

蓝牙连接说明:

按“*****”键工作指示蓝灯闪烁，进入蓝牙配对模式，打开手机或设备蓝牙功能，搜索到相应蓝牙名称进行配对，配对成功后蓝灯常亮，再次按“*****”键可关闭蓝牙功能。

04 无线蓝牙适配器连接(选配)



设备LED指示灯

灯快闪(300ms闪一次)

设备搜索配对状态

灯慢闪(1s闪一次)

连接成功

设备操作

按键长按5s清除配对

蓝牙配对:

适配器插入会议设备，开启后将自动进入配对模式，指示灯快速闪烁，打开全向麦克风蓝牙功能，配对成功后，指示灯将慢闪。

产品参数

连接	USB、蓝牙
麦克风阵列	4个麦克风
最佳拾音半径	3-5米
音量	80dB
采样率	16KHz
拾音方式	360°
接口	Type-c(2个)
麦克风信号频响	100Hz-7KHz
喇叭信号频响	100Hz-22KHz
尺寸	115*115*40mm
电池	内置电池2000MA
音频处理	3A:AEC/ANS/ AGC (智能降噪、回声消除、自动增益)



江苏奥美丽实业有限公司
江苏省扬州市邗江工业园银柏路9号

奥美丽科技(深圳)有限公司
深圳市龙岗区坂雪岗大道4033号江南时代大厦815办公室

电话
+86-13952796137

网址
www.omnispace.cn

邮箱
marketing@omnidesking.com

omni



微信公众号



中文官网